



Vi har förstorat vårt produktsortiment

Selcast kvalitets elinstallationsmaterial nu även som standard färg grå, RAL-7035.

7035 färgens sortiment uppfyller högsta UV-skydd samt korrosionsskydds kriterier.

Alla 7035 produkter har syrefasta lockskravar samt oljebeständiga tätningar.

Den nya färgen och konstruktionen ger produkterna ännu bredare installations möjligheter, exempel finns på vår hemsida.

De nya produkterna har egna produktnumror, mer information på hemsidan samt på sahkonumerot.fi.

Våra kvalitets IP67 nödstopp dosor, tryckknappar samt LED-armaturer hör även till 7035-serien!

ETIM och 3D CAD filer finns även att få.



Omålade och bruna produkter finns även i sortimentet.

Mer information av tillverkaren.

Kopplingsdosor



16 235 52

◀ KOPPLINGSDOSA 2,5 mm²

- IP67, PK16 11 mmØ
- 400V
- 4x2,5 mm²+jordning
- Målad / omålad
- Syrefasta lockskruvar, grå
- Populär modell

▶ KOPPLINGSDOSA 2,5 mm², 80 mmØ

- Marin förhållanden
- IP67, PK16 11 mmØ
- 400V
- 5x2,5 mm²+jordning
- Syrefasta lockskruvar, grå



16 233 10



16 235 55

◀ KOPPLINGSDOSA 2,5 mm²

- IP67, PK16 11 mmØ
- 400V
- 4x2,5 mm²+jordning
- Målad / omålad
- Syrefasta lockskruvar, grå
- Populär modell

▶ MEMBRANDOSA 2,5 mm²

- IP44 med 6xmembran tätningar för kabel Ø9–13
- 400V
- Tom / 5x2,5 mm²+jordning
- Målad / omålad
- Syrefasta lockskruvar, grå
- Populär modell



16 233 71 / 16 233 72



16 235 10

◀ KOPPLINGSDOSA 2,5 mm²

- IP67, PG16 11 mmØ
- 400V
- 5x2,5 mm²+jordning
- Målad / omålad
- Syrefasta lockskruvar, grå
- Populär modell

Aluminiumkapsling

NYHET

- Brett sortiment på toma aluminiumkapslingar
- IP66-68, IK09
- RAL-7035 grå, grundbehandlad med kromatering
- Olika storlekar och färger
- 75-260 x 80-160 x 57-91 (l*b*h)
- Kundenspecifika modeller
- Exempel på vår hemsida
- Mer information www.selcast.fi
- Fråga om mer info eller be om offert!



aluminium Die-cast Enclosure

Storlek, mm

DIN-skena

Ordernummer	Modell	Längd	Bredd	Höjd	TS15	TS35	IP
34 391 00	RJ01	50	45	30	-	-	66-68
34 391 01	RJ02	98	64	34	-	-	66-68
34 391 02	RJ03	150	64	34	-	-	66-68
34 391 03	RJ04	58	64	34	-	-	66-68
34 391 04	RJ05	75	80	57	Y	-	66-68
34 391 05	RJ06	125	80	57	Y	-	66-68
34 391 06	RJ07	175	80	57	Y	-	66-68
34 391 07	RJ08	250	80	54	Y	-	66-68
34 391 08	RJ09	100	100	81	Y	-	66-68
34 391 09	RJ10	160	100	80	Y	-	66-68
34 391 10	RJ25	200	100	80	Y	-	66-68
34 391 11	RJ11	122	120	81	-	Y	66-68
34 391 12	RJ21	220	120	81	-	Y	66-68
34 391 13	RJ22	122	120	91	-	Y	66-68
34 391 14	RJ12	220	120	90	-	Y	66-68
34 391 15	RJ15	160	160	91	-	Y	66-68
34 391 16	RJ13	260	160	90	-	Y	66-68
34 391 17	RJ14	360	160	90	-	Y	66-68
34 391 18	RJ28	180	180	100	-	Y	66-68
34 391 19	RJ29	280	180	100	-	Y	66-68
34 391 20	RJ19	230	200	113	-	Y	66-68
34 391 21	RJ17	280	230	110	-	Y	66-68
34 391 22	RJ18	330	230	111	-	Y	66-68
34 391 23	RJ30	200	230	180	-	Y	66-68
34 391 24	RJ20	330	230	180	-	Y	66-68
34 391 25	RJ31	400	310	110	-	Y	66
34 391 26	RJ32	400	310	180	-	Y	66
34 391 27	RJ33	600	310	110	-	Y	66
34 391 28	RJ34	600	310	180	-	Y	66
34 391 29	RJ35	400	230	110	-	Y	66

Y = Ja

Svårtade rader i lager, övriga per beställning

IK09

Nödstopp



23 100 05-07



23 100 00-02



23 100 25-27







23 100 15-17



23 100 55-57

SELCAST NÖDSTOPPSDOSOR IP44-67

- 2NO / 2N / NO + NC (öppen. + sluten)
- Även som 3NO/NC
- PG16, 11 mmØ
- IP44 2xmembran eller IP67 PG16
- Olika genomföringar
- Syrefasta lockskruvar, grå 7035
- För krävande förhållanden
- Drag- eller skruvavlösning
- 240V/1A & 24V/0,3A, 24-115 VDC
- 115-500 VAC / 24/220DC
- Dosan pressgjuten aluminium, tryckknappen hållbar polykarbonat
- Locket 1021/1003 och dosan 7035
- Dosa och lock aluminium, IK08

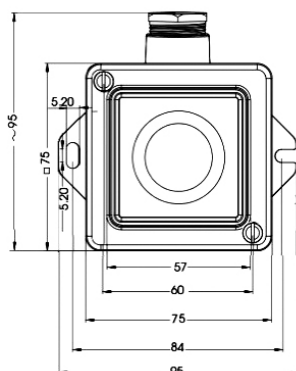

Tryckknapp




20 454 11



20 454 21

TRYCKKNAPP IP67, 240V, 1A

- NO + NC (öppen + sluten)
- Även som 2NO / 2NC
- Olika färger och med belysning
- 20 459 XX, NO version som röd eller grön
- PG16, 11 mmØ
- Olika genomföringar
- Syrefasta lockskruvor, grå 7035
- För krävande förhållanden
- 240V/1A & 24V/0,3A, 24–125 VDC, 120 VAC 1.5A
- Skruvkontakt, min. 1x0,5 mm² ja max. 2x1,5 mm²
- Dosa pressgjuten aluminium, tryckknappen hållbar polykarbonat
- Dosa och lock aluminium, IK08
- Heavy duty (svart gummi) modell även möjlighet, för extremt hårda förhållanden, olja, kök

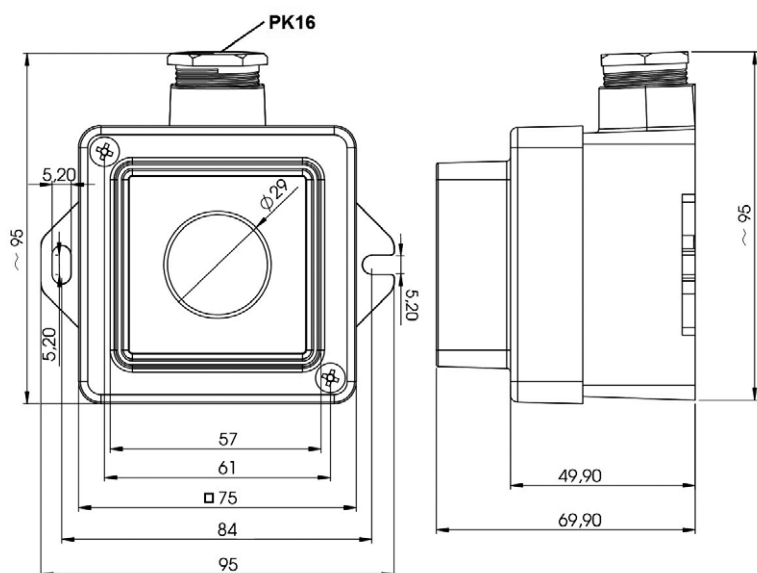

20 459 21



20 459 11

Vägguttag



24 018 53

◀ VÄGGUTTAG IP44, 250V, 16A

- PG16, 11 mmØ
- Olika genomföringar
- Syrefasta lockskruvar, grå 7035
- För krävande förhållanden
- Brett sortiment av internationella IEC standard uttag, t.ex. NEMA/BR
- Möjlighet till USB-funktion
- Låsbar modell, se längst ner på sidan
- T.ex. 24 018 53

▶ VÄGGUTTAG DUBBEL IP44, 250V, 16A

- PG16, 11 mmØ
- Olika genomföringar
- Syrefasta lockskruvar, grå 7035
- För krävande förhållanden
- Brett sortiment av internationella IEC standard uttag, t.ex. NEMA/BR
- Möjlighet till USB-funktion
- Även låsbar modell
- T.ex. 24 019 51



24 019 51



24 018 56

◀ VÄGGUTTAG FÖR APPARATER IP44, 250V, 16A

- 55 mmØ installationshål
- Även låsbar modell
- T.ex. 24 018 56

▶ VÄGGUTTAG LÅSBAR IP44, 250V, 16A

- PG16, 11 mmØ
- Olika genomföringar
- Syrefasta lockskruvar, grå 7035
- För krävande förhållanden
- T.ex. 24 018 57



24 018 57

Brytare



20 053 62 / 20 053 66

◀ BRYTARE IP44, 250V

- PG16, 11 mmØ
- Olika genomföringar
- 2-pol & 6/1
- Syrefasta lockskruvar, gråa
- Även med signal lampa

▶ VATTENTÄT BRYTARE IP67, 250V

- PG16, 11 mmØ
- Olika genomföringar
- 2-pol & 6/1
- Syrefasta lockskruvar, gråa
- Även med signal lampa
- Marina förhållanden



20 055 62 / 20 055 66



20 055 96

◀ VÄXLANDE OMKOPPLARE IP67, 250V, 10A, CHANGE-OVER

- PG16, 11 mmØ
- 2-POL / 1-2-1-2
- Olika genomföringar
- Syrefasta lockskruvar, gråa
- Marina förhållanden

▶ VÄXLANDE OMKOPPLARE IP67, 250V, 10A

- PG16, 11 mmØ
- 2-pol / 0-1
- Olika genomföringar
- Syrefasta lockskruvar, gråa
- Marina förhållanden



20 055 94

Armaturer



43 071 53 / 43 071 56



43 070 39 / 43 070 59

◀ LED-Armatur 3,1W och 6,3W

- 220–240V AC 50–60Hz (DC, 120V AC)
- IP67
- PG16, 11 mmØ
- FI-godkänd
- Olika genomföringar
- Syrefasta lockskravar
- För krävande förhållanden
- Opal kupa
- 3,1W 229 lm
- 6,3W 493 lm
- 24V DC samt 12V DC modeller
- Energi inbesparing 65%, 25% mindre vikt
- 2x4 mm² + 2,5 mm² kontaktblock
- Ljusfiler
- Även med skyddskrans
- Grå 7035, Brun, Beige 7032 samt andra färger
- 244x86x69 mm

▶ PL-Armatur 9W, ljusrör G23

- 230V AC 50/60Hz (DC)
- IP67
- PG16, 11 mmØ
- FI-godkänd
- Olika genomföringar
- Syrefasta lockskravar
- För krävande förhållanden
- Klar / Opal kupa
- 9W 205/240 lm
- 2x4 mm² + 2,5 mm² kontaktblock
- Ljusfiler
- Även skyddskrans modell
- Grå 7035, Brun, Beige 7032 samt andra färger
- 244x86x69 mm



43 070 90 Skyddskrans



43 070 51 / 43 070 58



43 070 54

◀ PL-Armatur 11–24W

- 230V AC 50/60Hz (DC)
- IP55
- PG16, 11 mmØ
- FI-godkänd
- Olika genomföringar
- Syrefasta lockskravar
- För krävande förhållanden
- Klar / Opal kupa
- 616–1251 lm
- 2x4 mm² + 2,5 mm² kontaktblock
- Ljusfiler
- Armatur med batteri även
- LED på kommande!

Kopplingsdosor & aluminiumkapslingar samt tillbehör



16 235 75



16 237 80

◀ KOPPLINGSDOSA 6 mm²

- IP67, PG21 18 mmØ
- 690V
- 4x6 mm²+jordning
- Målad / omålad
- Syrefasta lockskravar, gråa

▶ KOPPLINGSDOSA 2,5–16 mm², 100/150/200 mmØ

- IP67, PK21/29/36
- 690V
- 5x6–16 mm²+jordning
- Målad / omålad
- Syrefasta lockskravar, gråa



16 238 24



34 390 40–41
34 390 46–48
34 390 70–71

◀ UNIVERSALKAPSLING

- IP67, PG16 11 mmØ
- 310x172x120 mm
- Olika genomföringar
- 3x25A/35A
- För småhus, installation på stolpe eller vägg

▶ SELCO-ALUKAPSLING (TOMA) IP66

- IP66, IK10
- II-fläns installations storlek
- 300–500x300x500x135/170 mm
- Målad / omålad



34 390 11–68

ELEKTRONIKKAPSLING

- IP67
- 3X01, 3X02, 3X03 modeller
- Kundenspecifikationer

KABELGENOMFÖRINGAR

- IP44
- I & II flänsstorlek
- Produktnummer: 52 412 XX

KABEL FLÄNSAR

- IP66, IK10
- Olika modeller
- Kundenspecifikationer
- I-, II-, II-flänsstorlekar
- Vagguttagsfläns
- Produktnummer: 34 011 XX

Underleverans

Sedan 1978 har Selcast Oy vid sidan om tillverkning av egna produkter gjort underleverantörs arbeten av pressgjutna aluminium produkter.

Våra kunder är verksamma inom elektricitet, elindustrin, kommunikation, inredning, bil- och läkemedelsindustrin.

Selcast hjälper er som kund med produktutveckling och forskning. Vi levererar färdiga aluminium komponenter till våra kunder med bearbetning, målning och konfiguration.

Vi finns också i sociala medier!



Gilla oss på Facebook, www.facebook.com/selcast.fi



Följ oss på LinkedIn, Selcast Oy

ALUMINIUMPRODUKTER MED ÅRTIONDENS ERFARENHET

Vårt produktsortiment av elinstallations kapslingar i pressgjuten aluminium är en av världens största. Till vårt sortiment hör kopplingsdosor, brytare, vägguttag, armaturer och kapslingar. Våra produkter kan även modifieras enligt kundens önskemål och behov. Vi tillverkar även produkter för marin-industrins behov.

Vår verksamhet grundar sig på en öppen växelverkan, flexibilitet samt att lyssna till kundens önskemål och behov. Våra kunder och partners har uppskattat dessa egenskaper och belönat oss med långa kundrelationer och samarbeten. Vår personal är flexibel och lojal, det ser man på våra säkra och snabba leveranser, både inom Finland och utomlands. Våra samarbetspartner, de stora elgrossisterna, ser till att våra produkter finns tillgängliga när de behövs.

DECADES OF EXPERTISE IN ALUMINIUM PRODUCTS

The range of aluminium die cast electrical installation accessories that Selcast Oy produces is among the widest in the world. It includes different kinds of branching boxes, switches, sockets, lamps and casings, all of which can be further customised to fit client needs. We also manufacture specialized products for shipbuilding.

We base our operation on open interaction, flexibility and listening to our clients' needs. This approach has been rewarded over the years with lasting customer relationships and functioning co-operation with our partners. Our personnel is dedicated and flexible, which is in turn manifested in prompt and reliable consignments, both domestically and internationally. We co-operate with large electrical wholesale companies and other partners that guarantee on their part that our products are available where and when needed.



Kilantie 19, 10300 Karjaa, FINLAND
Tel: +358 19 278 5800
Email: selcast@selcast.fi
www.selcast.fi